




Färist Link H320

Färist Link möjliggör säker dataöverföring med hög kapacitet för tillförlitlig kommunikation vid stora datavolymer.



Tutus är ett svenskt cybersäkerhetsföretag som erbjuder helhetslösningar inom informations- och nätverkssäkerhet, med särskilt fokus på kryptering och säker kommunikation. Sedan 1992 har vi utvecklat avancerade lösningar för samhällsviktiga verksamheter med höga säkerhetskrav – med produkter godkända för hantering av säkerhetsskyddsklassificerad information upp till Begränsat hemlig på nationell nivå samt EU Restricted och Nato Restricted.

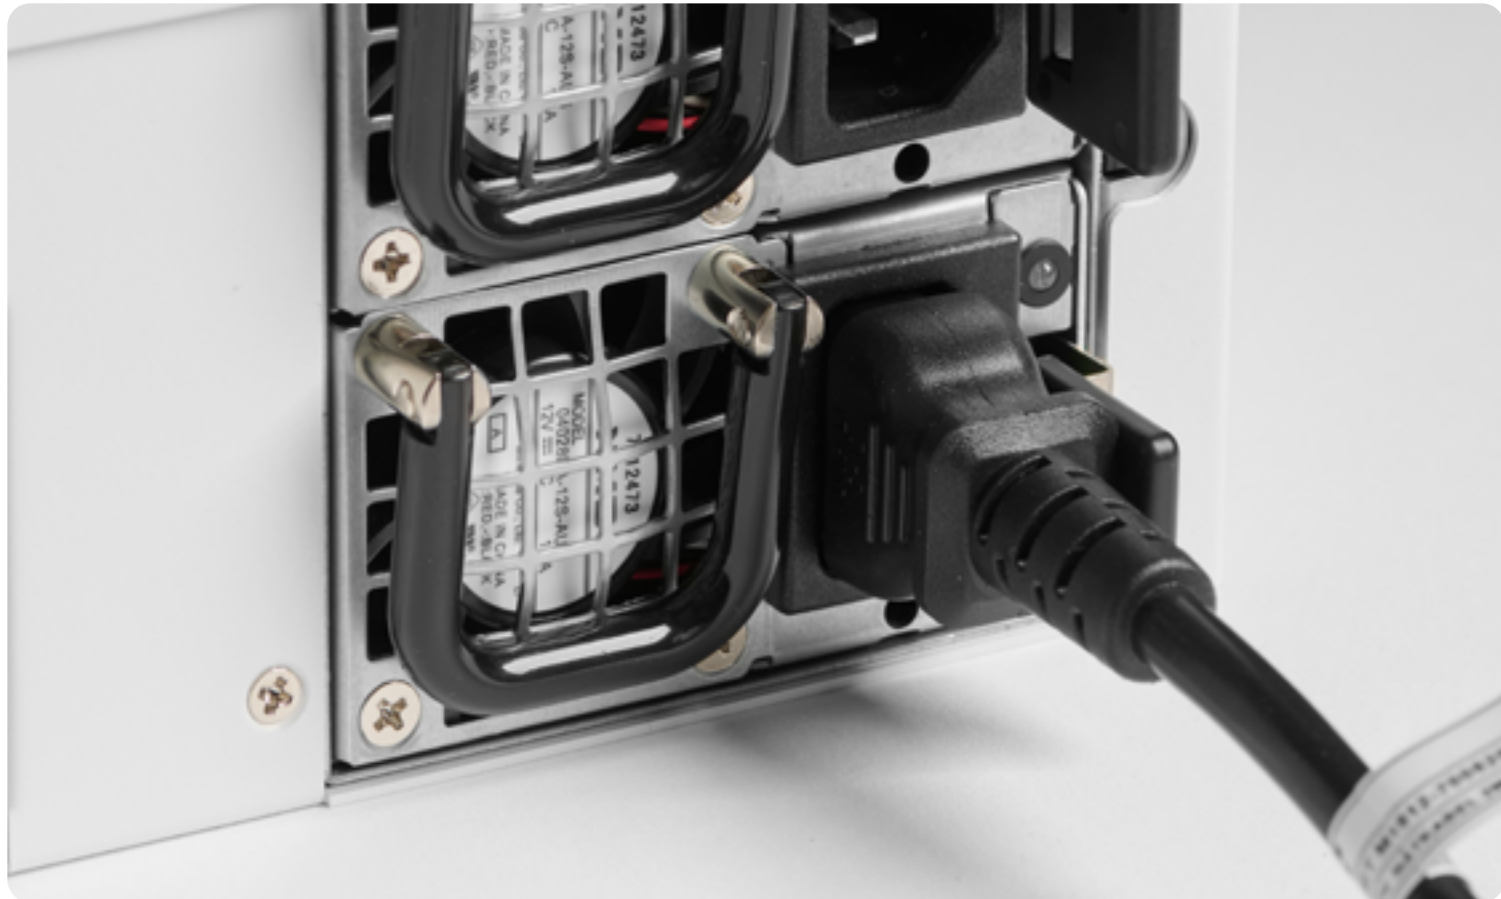

Färist Link H320

Färist Link möjliggör säker dataöverföring med hög kapacitet för tillförlitlig kommunikation vid stora datavolymer.

Säker dataöverföring med hög kapacitet

Färist Link är en lösning för Ethernet-länkkryptering (MACsec) för säker dataöverföring med hög kapacitet. Med hög prestanda även när datatrafiken är omfattande och kraven på tillgänglighet är som störst.

För verksamhetskritiska flöden

Färist Link passar organisationer där integritet och tillgänglighet är avgörande, exempelvis myndigheter, samhällsaktörer och industri. Den hanterar kontinuerliga dataflöden mellan nät och datacenter utan att påverka tillgänglighet eller hastighet.

Säkerhet i fokus

Färist Link är byggd med ett genomtänkt säkerhetslager som omfattar stark kryptering, strikt separering av trafik och säker nyckelhantering. Lösningen är utformad för att upprätthålla hög säkerhet och integritet samtidigt som prestanda bibehålls.

Enkel att införa och förvalta

Enkel och central administration sker genom Tutus administrationsverktyg, policybaserade konfigurationer och tydlig övervakning gör det enkelt att komma i drift, skala ut och förvalta på ett förutsägbart sätt.

Färist Link H320



- **Portar:** 2 x RJ45, 8 x SFP+, 4 x QSFP28 100Gbps, 1 RJ45-konsol, 2x USB
- **Kryptering:** 100 Gbit/s MACsec
- **Strömförsörjning:** Dubbla 100–240V AC
- **Strömförbrukning:** 690W normalt, 750W maximalt
- **MTBF:** 129 618 h
- **Mått:** 2RU, 88 × 430 × 450 mm (HxBxD)
- **Vikt:** 13 kg
- **Övrigt:** Högprestandamodell, carrier grade, bakmonterad fläkt, bildskärm